


Komplette Systemprüfungen für alle Systeme liegen vor! Einschließlich Systemprüfungen für Stulplosungen, Flachschwellen, Vorwandmontage sowie Rollladenkonsolen.

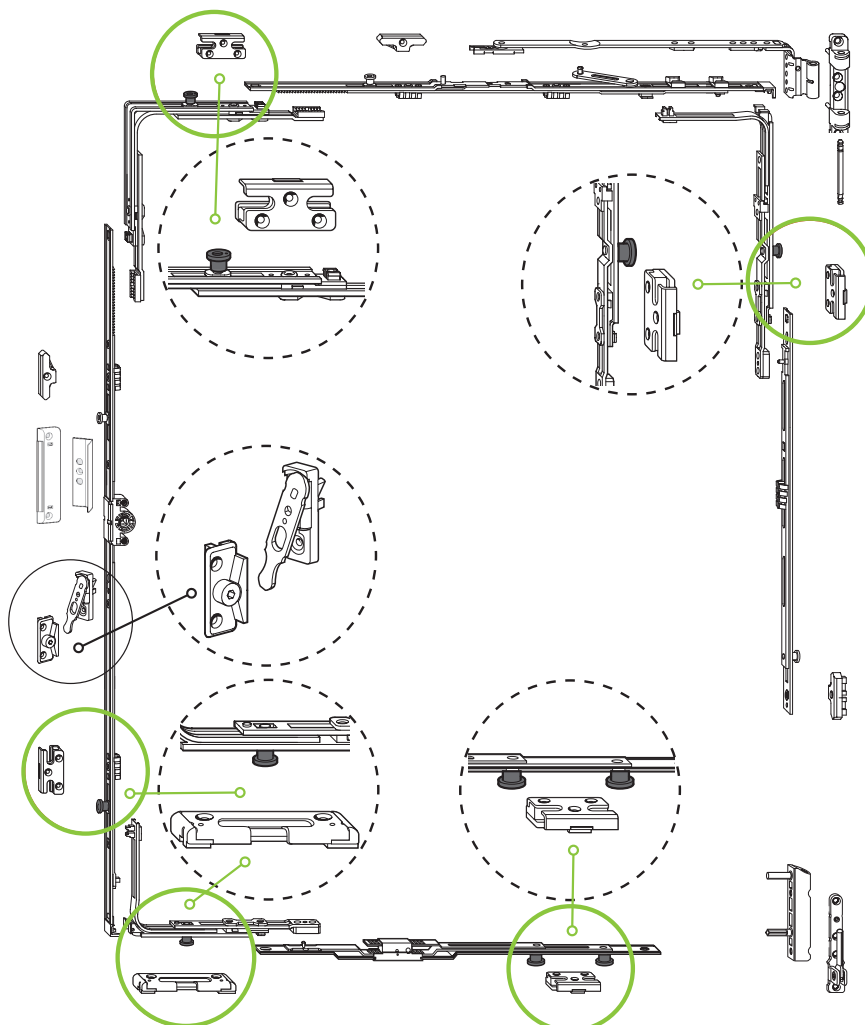

Bitte lesen Sie unsere Bedienungs- und Wartungsanleitung!

Sicherheitsanspruch	Optionale Ausstattungen
<p><b>Beschlagausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardmäßig verstellbare Verschlusszapfen</li> <li>• Balkontüren mit wartungsfreiem Magnetschnapper</li> <li>• alle 4 Seiten des Flügels einbruchhemmend gesichert. Ab 320 mm Flügelbreite wird unten waagerecht ein Sicherheitsschließblech eingesetzt, ab 520 mm der brand-Doppelfix*</li> <li>• optimaler Dichtschluss durch max. 700 mm Verriegelungsabstand</li> <li>• Fehlbedienungssperre - verhindert die Fehlbedienung und lastet das Flügelgewicht im Rahmen ab</li> <li>• Zuschlagsicherung in Kippstellung</li> <li>• Korrosionsbeständigkeit der Beschlagsoberfläche nach DIN EN 1670, Klasse 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Verglasung mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG)</li> <li>• abschließbarer Fenstergriff, s. Seite 138</li> <li>• Kinderschutzfensterbeschlag, s. Seite 72</li> <li>• Verschluss- und Öffnungsüberwachung, s. Seite 79</li> <li>• Komfortbeschlag (Griff unten waagerecht) s. S. 72</li> <li>• Flügelfeststellschere, s. Seite 144</li> <li>• Lüfterschere, s. Seite 144</li> <li>• verdeckt liegender Verschluss- und Öffnungsantrieb <b>Roto E-Tec Drive</b>, s. Seite 73</li> </ul>
	<p><b>Alternativausführung</b></p>
	<p><b>Der unsichtbare Drehkippbeschlag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optional kann der Fensterbeschlag auch verdeckt liegend ausgeführt werden. <b>Roto Designo</b>, s. S. 73</li> </ul>

\*brand Doppelfix nicht im Drehstulp und bei flacher Schwelle