



Expert P4/P5

Aufsatzrollladen | putzbündig

Putzbündige Anwendung. Revisionsmöglichkeit nach unten.



Die Unterputzmontage des geschlossenen Blendenkastens bringt Ihnen ein Plus an Rolladendämmung. Damit Sie den Vorteil nutzen können, passen die **Systeme P4/P5** auch dort, wo wenig Platz ist – dank des geringen Balldurchmessers. Perfekt einsetzbar, wenn Sie bei der Neubauanwendung Wärmebrücken verhindern wollen und eventuell vorhandene alte Sturzkästen sinnvoll nutzen wollen.

Unter Putz heißt auch: Sie sehen den Rolladenkasten nicht. Er wird mit der Wand verputzt und bildet eine unsichtbare Einheit mit der Fassade. Das gibt Ihnen maximalen Gestaltungsspielraum an Ihrem Haus.


Expert | Aufsatzrollladen P4 | P5

Produkt	P4	P5
Wärmedurchgangskoeffizient Sollwert $U_{sb} \leq 0,85$	0,74	0,76
Oberflächentemperaturfaktor Sollwert $f_{Rsi} \geq 0,70$	0,71	0,72
Schalldämm-Maß (dB) Panzer oben/unten	36/44	36/44

P4

Expert P4


Max. Elementhöhe:
37 mm Profil = 2670 mm
52 mm Profil = 1745 mm

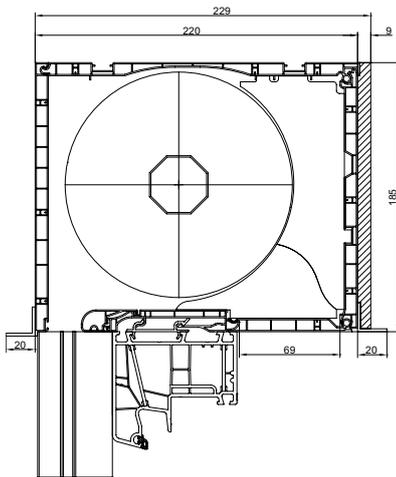

P5

Expert P5

Max. Elementhöhe:
52 mm Profil = 2610 mm

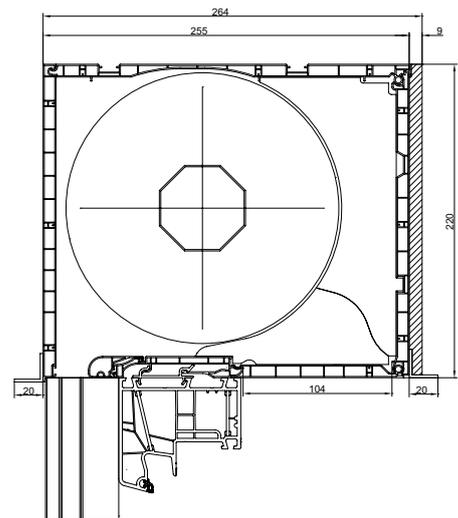

- 1 Revision innen
- 2 für Mauerwerksstärken ab 24 cm geeignet
- 3 innen und außen überputzbar
- 4 Klinker- und Putzversion
- 5 Usb-Wert 0,76 W/m²K
- 6 bis 2,6 Meter Elementhöhe besteht der Rollladen aus Normallamellen

Lieferbare Rolladenfarben

Aluminium-Rolladenprofil

weiß, grau, beige, moosgrün, holzdekor, braun,
holz hell, golden oak, creme, lichtgrau, cremeweiß,
silber, anthrazit, purpurot, nussbraun, kobaltblau,
champagner Effekt, graphit Effekt, quarzgrau Effekt,
graualuminium

Kunststoff-Rolladenprofil

weiß, grau, beige, lichtgrau