



## eco 4000 AD


Kunststoff

**eco 4000 AD** verbindet zeitloses Design mit herausragender Haustürentechnik. Das filigrane Design und die herausragenden Merkmale dieser Haustür sorgen für wohlthuende Stille und höchsten Wohnkomfort in Ihren vier Wänden.

Die innovative Klebtechnik im Flügel garantiert Ihnen eine lange Funktionsdauer auf hohem Niveau. Mit einer Bautiefe von 70 mm überzeugt das System durch optimale Eigenschaften.

Hervorragende Schallschutz- und Wärmedämmwerte sorgen für höchsten Wohnkomfort und ein angenehmes Raumklima. Lärm wirkt sich negativ auf den menschlichen Organismus aus.

Mit dem **eco 4000 AD** schützen Sie sich vor Lärm und störenden Geräuschen. Pure Entspannung durch optimalen Schallschutz. Das filigrane Design und die herausragenden Merkmale dieser Haustür sorgen für wohlthuende Stille und höchsten Wohnkomfort in Ihren vier Wänden – eine kluge Investition in die Zukunft.

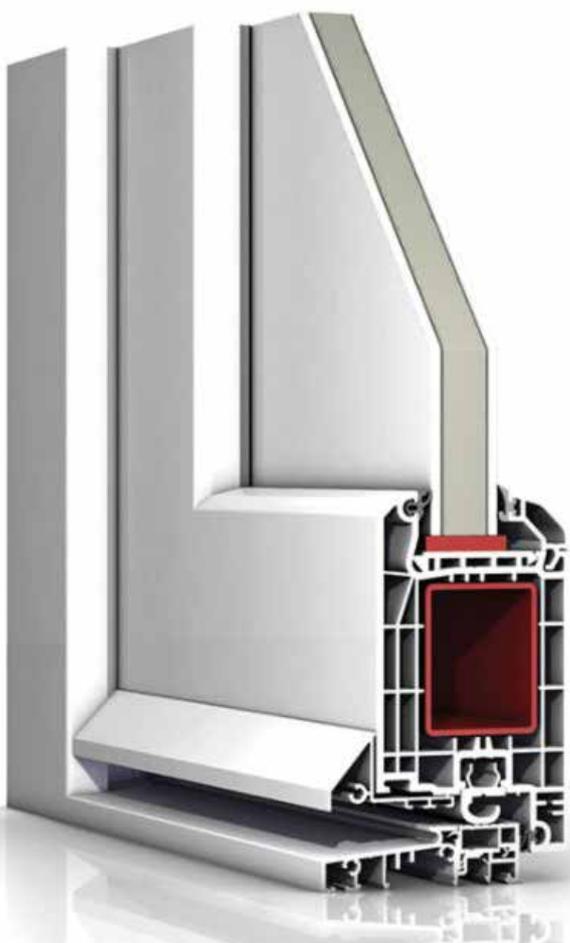

Wärmeschutz	Standard	Optional
U <sub>g</sub> -Wert (Glas)	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>f</sub> -Wert (Profil)	1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>d</sub> -Wert (gesamt)	1,4 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K

\*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 3-fach Verriegelung
- 2 4/5-Kammer System
- 3 7 cm Bautiefe
- 4 Glas mit warmer Kante
- 5 Stahlarmierung
- 6 Anschlagdichtungssystem

