


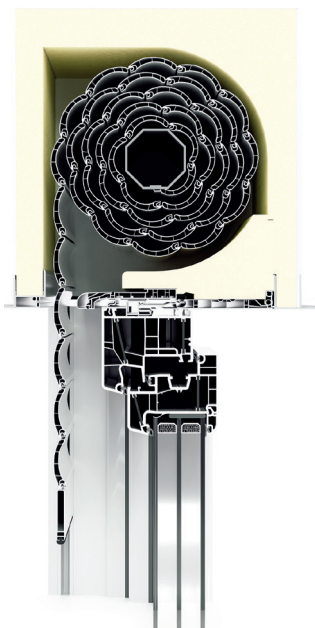

+	SPEZIELL FÜR NEUBAU UND SANIERUNG GEEIGNET
+	BESONDERS HOHER SCHALLSCHUTZ
+	EXZELLENT WÄRMEDÄMMUNG
U _{sb} -Wert (gesamt)* 0,57 bis 0,34 W/m ² K	

Der brand Aufsatzkasten THERMO NB REVISION INNEN bietet Ihnen mit Rollläden aus Kunststoff und Aluminium das perfekte Grundgerüst für ihre Beschattung im neuen Zuhause. Durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden fügt sich der brand Kasten fast unsichtbar in die Hausfassade oberhalb des Fensters ein. Ob Putz- oder Klinkerfassade, Neubau oder Sanierung – vieles ist mit diesem Aufsatzkastensystem möglich. Für eine leichte Wartung ist dieser Kasten mit einer Revisionsmöglichkeit von innen ausgestattet. Zudem ist der Kasten komplett wärmedämmend, weshalb ein sehr guter Wärme- und Schallschutz für mehr Wohnkomfort sorgt.

TYP

ANWENDUNG

- Aufsatzkasten mit Rollläden
- Wartung: Revision innen
- ideal für Ansichten mit optisch einheitlicher Sturzhöhe
- Kastentiefe variabel

MERKMALE

- Schallschutzklasse IV
- Putzschiene innen aus Kunststoff, außen aus Aluminium
- Spezialoberfläche ermöglicht außerordentlich gute Putzhaftung
- Rollladenkasten aus recyclebarem, umweltfreundlichem EPS
- Brandschutzklasse B2

ANTRIEB

ELEMENTHÖHE

MAUERSTÄRKE

Gurt, Kurbel, Motor oder Funkmotor
bis 3 Meter inkl. Kastenhöhe
24 cm // 26 cm // 30 cm // 36,5 cm

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **NB260** (260 mm x 275 mm)
- ✓ **NB300** (300 mm x 308 mm)
- ✓ **NB365** (365 mm x 308 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau
- ✓ Sanierung

FASSADE


- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

LAMELLEN

- ✓ PVC
- ✓ Aluminium (optional)

FENSTERTECHNIK BRAND GMBH

In der Silbergrube 5 // 99831 Kreuzburg-Ifta // Telefon 036926.9460 // info@fenstertechnik-brand.de // www.fenstertechnik-brand.de

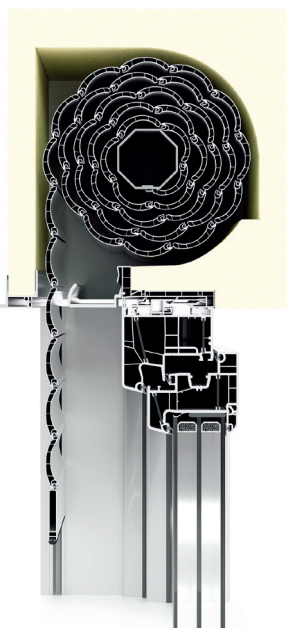

+	SPEZIELL FÜR NEUBAU UND SANIERUNG GEEIGNET
+	BESONDERS HOHER SCHALLSCHUTZ
+	EXZELLENT WÄRMEDÄMMUNG
U _{sb} -Wert (gesamt)* 0,57 bis 0,34 W/m ² K	

Der brand Aufsatzkasten THERMO NB REVISION AUSSEN bietet Ihnen mit Rollläden aus Kunststoff und Aluminium das perfekte Grundgerüst für ihre Beschattung im neuen Zuhause. Durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden fügt sich der brand Kasten fast unsichtbar in die Hausfassade oberhalb des Fensters ein. Ob Putz- oder Klinkerfassade, Neubau oder Sanierung – vieles ist mit diesem Aufsatzkastensystem möglich. Für eine leichte Wartung ist dieser Kasten mit einer Revisionsmöglichkeit von aussen ausgestattet. Zudem ist der Kasten komplett wärmedämmend, weshalb ein sehr guter Wärme- und Schallschutz für mehr Wohnkomfort sorgt.

TYP

ANWENDUNG

MERKMALE

- Aufsatzkasten mit Rollläden
- Wartung: Revision aussen
- ideal für Ansichten mit optisch einheitlicher Sturzhöhe
- Kastentiefe variabel
- Schallschutzklasse IV
- Putzschiene innen aus Kunststoff, außen aus Aluminium
- Spezialoberfläche ermöglicht außerordentlich gute Putzhaftung
- Rollladenkasten aus recyclebarem, umweltfreundlichem EPS
- Brandschutzklasse B2

ANTRIEB

ELEMENTHÖHE

MAUERSTÄRKE

Gurt, Kurbel, Motor oder Funkmotor
bis 2,8 Meter inkl. Kastenhöhe
24 cm // 26 cm // 30 cm // 36,5 cm

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **NB260** (260 mm x 275 mm)
- ✓ **NB300** (300 mm x 308 mm)
- ✓ **NB365** (365 mm x 308 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau
- ✓ Sanierung

FASSADE


- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

LAMELLEN

- ✓ PVC
- ✓ Aluminium (optional)

FENSTERTECHNIK BRAND GMBH

In der Silbergrube 5 // 99831 Kreuzburg-Ifta // Telefon 036926.9460 // info@fenstertechnik-brand.de // www.fenster technik-brand.de

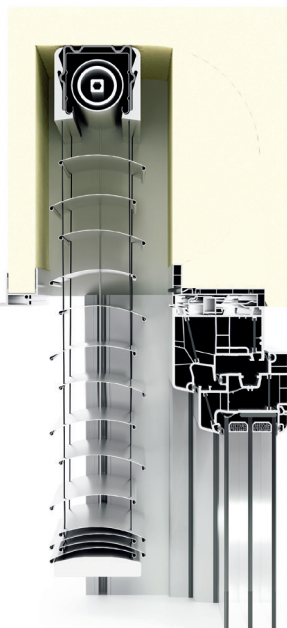

+	SPEZIELL FÜR NEUBAU UND SANIERUNG GEEIGNET		
+	BESONDERS HOHER SCHALLSCHUTZ		
+	EXZELLENT E WÄRMEDÄMMUNG		
<table> <tr> <td>U_{sb}-Wert (gesamt)*</td><td>0,71 bis 0,49 W/m²K</td></tr> </table>		U _{sb} -Wert (gesamt)*	0,71 bis 0,49 W/m ² K
U _{sb} -Wert (gesamt)*	0,71 bis 0,49 W/m ² K		

Der brand Aufsatzkasten THERMO NB MIT RAFFSTORE bietet Ihnen das perfekte Grundgerüst für ihre Beschattung im neuen Zuhause. Durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden fügt sich der brand Kasten fast unsichtbar in die Hausfassade oberhalb des Fensters ein. Ob Putz- oder Klinkerfassade, Neubau oder Sanierung – vieles ist mit diesem Aufsatzkastensystem möglich. Für eine leichte Wartung ist dieser Kasten mit einer Revisionsmöglichkeit von außen ausgestattet. Zudem ist der Kasten komplett wärmege dämmt, weshalb ein sehr guter Wärme- und Schallschutz für mehr Wohnkomfort sorgt.

TYP

ANWENDUNG

MERKMALE

- Aufsatzkasten mit Raffstore
- Wartung: Revision aussen
- ideal für Ansichten mit optisch einheitlicher Sturzhöhe
- Kastentiefe variabel
- Schallschutzklasse IV
- Putzschiene innen aus Kunststoff, außen aus Aluminium
- Spezialoberfläche ermöglicht außerordentlich gute Putzhaftung
- Rollladenkasten aus recyclebarem, umweltfreundlichem EPS
- Brandschutzklasse B2

ANTRIEB

ELEMENTHÖHE

MAUERSTÄRKE

Motor oder Funkmotor
bis 3 Meter inkl. Kastenhöhe
24 cm // 26 cm // 30 cm // 36,5 cm

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **NB260** (260 mm x 275 mm)
- ✓ **NB300** (300 mm x 308 mm)
- ✓ **NB365** (365 mm x 308 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau
- ✓ Sanierung

FASSADE

- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

LAMELLEN

- ✓ Randgebördelt
- ✓ Z-Lamelle

FENSTERTECHNIK BRAND GMBH

In der Silbergrube 5 // 99831 Kreuzburg-Ifta // Telefon 036926.9460 // info@fenstertechnik-brand.de // www.fenster technik-brand.de