


brand Securatio

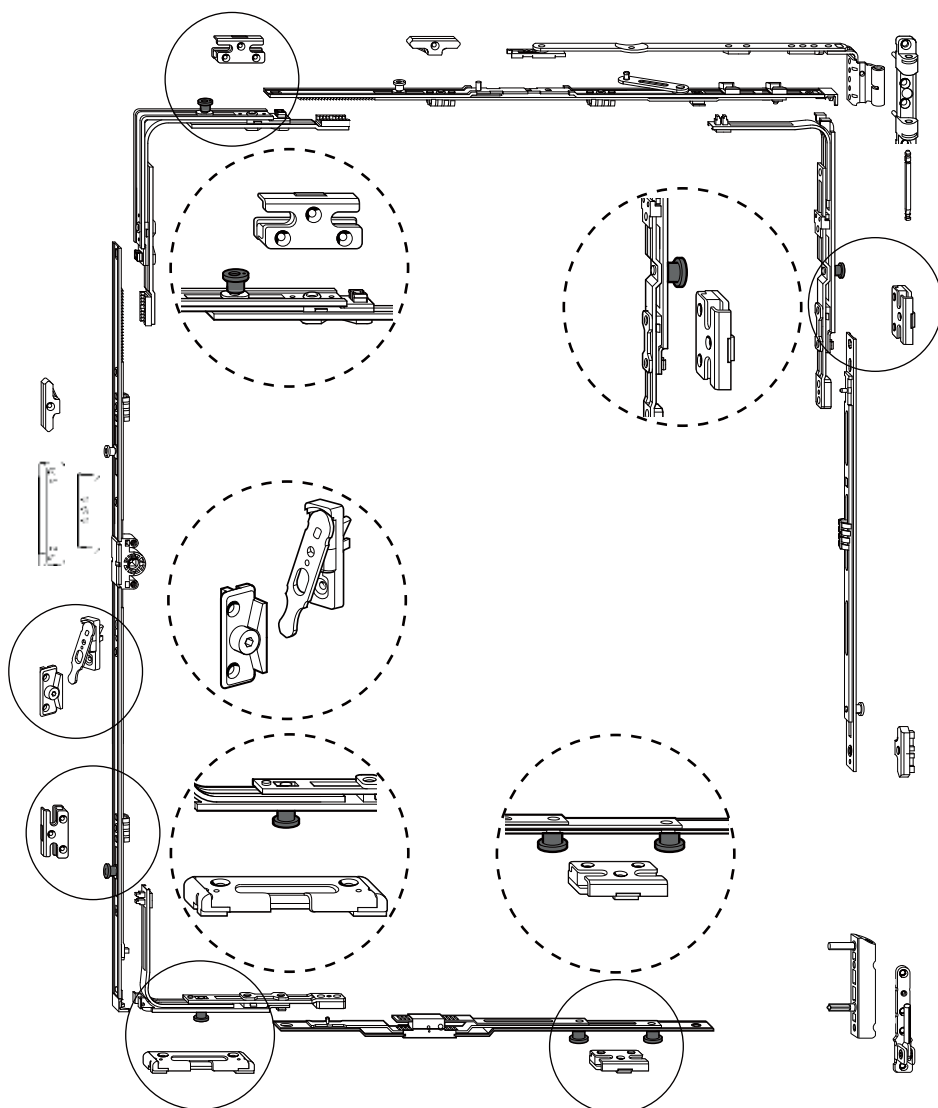

Bitte lesen Sie unsere Bedienungs- und Wartungsanleitung!

Sicherheitsanspruch

Beschlagnauführung:

- Standardmäßig verstellbare Verschlusszapfen.
- Balkontüren mit wartungsfreiem Magnetschnapper.
- Alle 4 Seiten des Flügels einbruchhemmend gesichert. Ab 320 mm Flügelbreite wird unten waagrecht ein Sicherheitsschließblech eingesetzt, ab 520 mm der brand-Doppelfix*
- optimaler Dichtschluss durch max. 700 mm Verriegelungsabstand.
- Fehlbedienungssperre - verhindert die Fehlbedienung und lastet das Flügelgewicht im Rahmen ab.
- Zuschlagsicherung in Kippstellung.
- Korrosionsbeständigkeit der Beschlagoberfläche nach DIN EN 1670, Klasse 4.

Optionale Ausstattungen

- innere Verglasung mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG).
- abschließbarer Fenstergriff, s. Seite 116.
- Kinderschutzfensterbeschlag, s. Seite 86.
- Verschluss- und Öffnungsüberwachung, s. Seite 122.
- Komfortbeschlag (Griff unten waagrecht), s. Seite 85
- Flügelstellschere, s. Seite 88.
- Lüfterschere, s. Seite 88.
- verdeckt liegender Verschluss- und Öffnungsantrieb **Roto E-Tec Drive**, s. Seite 86.

Alternativausführung

Der unsichtbare Drehkippbeschlag

- optional kann der Fensterbeschlag auch verdeckt liegend ausgeführt werden. **Roto Designo**, s. Seite 85

* brand-Doppelfix nicht im Drehstulp und bei flacher Schwelle