


Kontaktelemente für Roto NT MTS-Kontaktelement

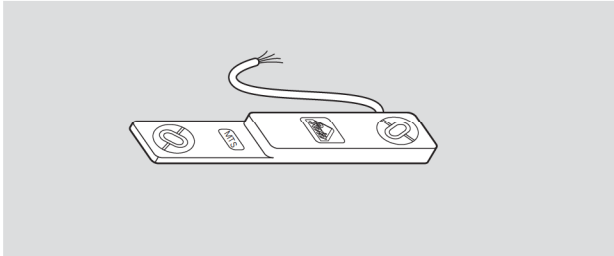

MTS-Kontaktelement



mit 6 m Kabel, weiß, mit Montagehinweisen	292118
mit 10 m Kabel, weiß, mit Montagehinweisen	335077
mit Kabel in Sonderlänge	auf Anfrage

Technische Daten

Kontaktart	Reed-Kontakt, Wechsler, potenzialfrei
Spannung	$U_{\max} = 30\text{ V DC}$
Schaltstrom	$I_{\max} = 200\text{ mA}$
Schaltleistung bei rein ohmscher Last	$P_{\max} = 3\text{ W (=UxI)}$
Schutzart	IP67 nach DIN 40050
Gehäusefarbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Kabel	6 m, LIYY 4x0,14 mm ² weiß
in Ruhe	Verbindung weiß-grün
aktiviert (durch Magnetfeld)	Verbindung weiß-braun
Abmessungen (B x T x H)	95 x 18 x 8 mm

Wird nur die Schließfunktion benötigt, kann das MVS-Kontaktelement VdS-B verwendet werden.

Schaltbild

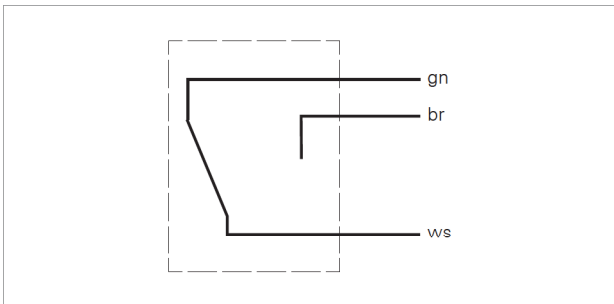


Montageunterlage, Holz

RAL 7035, 0,5 mm hoch, für glatte Profile	309245
---	---------------

Montageunterlage, Kunststoff

RAL 7035, separat zu bestellen (je Kontaktelement 1 Unterlage).	→ Tabelle S. 28
--	-----------------



Ausgleichsunterlage

RAL 7035, 0,5 mm hoch, als Falzluftausgleich stapelbar auf Montageunterlage Holz und Kunststoff und MVS-Unterlage V.01 + V.02.	309245
--	---------------